Переходы штампованные по ОСТ24.125.39-89

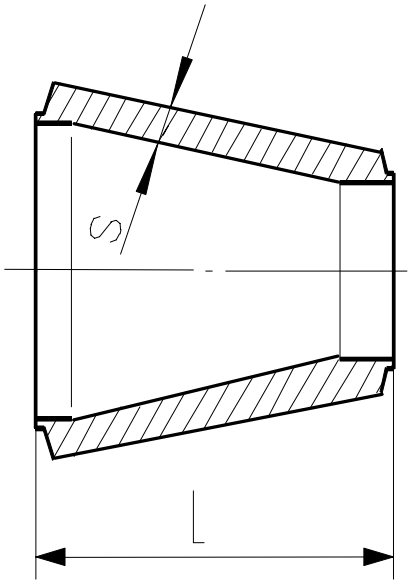

Материал переходов — листовая сталь марки 16ГС категории 10 по ГОСТ 5520-79

Исполнение	Условные проходы D_y x D_{y1}, мм	L, мм	Масса, кг	Примечание
P=8.44 МПа (86 кгс/см^2), t=300°C.				
01 ОСТ 24.125.39-89	600x500	230	130	
P=5.89 МПа (60 кгс/см^2), t=275°C.				
02	600x450	330	140	
P=3.92 МПа (40 кгс/см^2), t=200°C.				
03	600x450	330	140	
04	700x600	220	120	